

CHCNAV | AUTOPILOT S 2 CM PŘESNOSTÍ VE STANDARDU



HYDRAULIKA



PŘÍPRAVA Z VÝROBY



ELEKTROVOLANT

Univerzální a cenově dostupný autopilot může řídit pomocí elektrovolantu, hydraulického ventilu nebo Steer-Ready přípravy. Autopilot CHCNAV umí perfektně a spolehlivě řídit jakýkoliv stroj s přesností RTK (2 cm) a je pro tuto přesnost odemčený již v základu. Ovládání autopilota je díky české lokalizaci a přehlednému prostředí jednoduché a intuitivní. Funkce jízdy podél hranic a automatické otáčení usnadní práci. Moderní a velký dotykový displej umožňuje zobrazit kolejové řádky, záhony a průjezdové cesty i sázet dle funkce Grid.

- Varianty s elektrovolantem, hydraulickým ventilem nebo pro autopilot přípravu
- Jednoduchý a přesný autopilot s 2 cm přesností ve standardu
- Intuitivní ovládání s funkcí jízda podél hranic a automatické otáčení
- Cenově dostupný a univerzální pro jakoukoli značku stroje
- Import hranic půdních bloků z LPIS



CHCNAV | AUTOPILOT S 2 CM PŘESNOSTÍ VE STANDARDU

MOŽNOSTI POUŽITÍ

- Běžné kultivační práce
- Přesné setí obilnin, řepky, kukuřice atd.
- Přesné sázení zeleniny, brambor atd.
- Přesné sečení pícnin
- Kamera pro dohled nad prováděnou operací
- Kombajnová sklizeň
- Sadba dle funkce Grid

TECHNICKÉ PARAMETRY


- Různé varianty řízení
- Zobrazení ISOBUS UT
- Příjem všech dostupných GNSS satelitů (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS)
- 10,1" (25,6 cm) displej (1280x800 pixelů)
- Standardně v RTK 2 cm přesnosti
- Výstup z antény pro druhý monitor - NMEA/GPS



NOVÉ PROSTŘEDÍ



3D zobrazení



Automatická
otáčka




AGRI-PRECISION S.R.O.

Veveří 210
664 81 Ostrovačice

info@agri-precision.cz

www.AGRI-PRECISION.cz

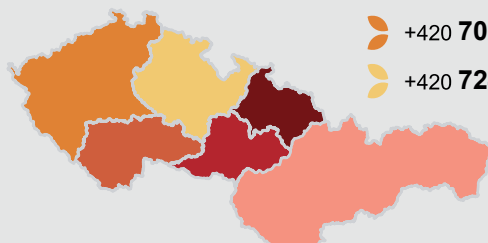

+420 702 160 560

+420 724 914 989

+420 720 820 050

+420 720 851 893

+420 720 965 405

+421 948 873 397